




MOVENTO z BLUMOTION – 760H | 766H

Kod internetowy

DQCZ3Y


Planowanie

Wymiary zabudowy




* +1 mm podczas montażu prowadnicy do boku korpusu

Szuflada standardowa | wewnętrzna




SKW Szerokość wewnętrzna szuflady
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
** Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki bocznej szuflady i jednoczesnym wyrównaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady SKW

Szuflada standardowa



SKL Długość szuflady
NL Długość
* Dodatkowo +12 mm ze stabilizacją boczną

Szuflada wewnętrzna



ISKL Długość wewnętrzna szuflady
SKL Długość szuflady
NL Długość
X Grubość frontu
* Dodatkowo +3 mm z regulacją głębokości

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu

Prowadnica korpusu 760H – 40 kg


Długość NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600

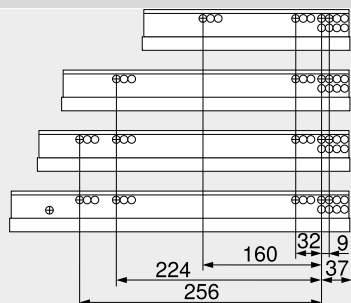


Prowadnica korpusu 766H – 60 kg

Długość NL (mm)


450

500–600


650–750

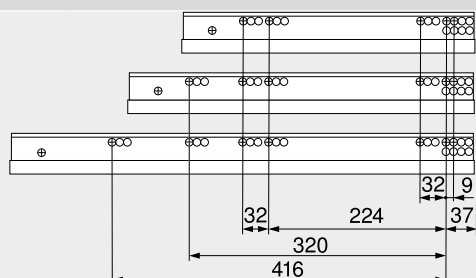

Obróbka szuflady



Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – MOVENTO	437	Montaż prowadnic	449
Przegląd – TIP-ON BLUMOTION do MOVENTO	453	Przegląd – pomoce montażowe	595
Przegląd – TIP-ON do MOVENTO	459	Inne informacje techniczne	686
Przegląd – SERVO-DRIVE do MOVENTO TANDEM	491		
CABLOXX	586		
Akcesoria	444		

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL

www.blum.com/a410

