

KARTA KATALOGOWA

DATA SHEET / DATENBLATT



Dane techniczne taśmy na 0,5 m: LED COB ARGB, IP20, 3x70 LED, 5 Pixel, szer. 10 mm, dł. modułu 100 mm, napięcie 24V DC, moc 5,6W

Dane techniczne taśmy na 1 m: LED COB ARGB, IP20, 3x140 LED, 10 Pixel, szer. 10 mm, dł. modułu 100 mm, napięcie 24V DC, moc 11,2W

Technical data for 0.5 m of strip: LED strip COB ARGB, IP20, 3x70 LED, 5 Pixel, width of 10 mm, module length of 100 mm, voltage 24V DC, power 5,6W

Technical data for 1 m of strip: LED strip COB ARGB, IP20, 3x140 LED, 10 Pixel, width of 10 mm, module length of 100 mm, voltage 24V DC, power 11,2W

Technische Daten auf 0,5 m LED-Streifen: LED-Streifen COB ARGB, IP20, 3x70 LED, 5 Pixel, breite 10 mm, länge des Moduls 100 mm, Leistung 24V DC, 5,6W

Technische Daten auf 1 m LED-Streifen: LED-Streifen COB ARGB, IP20, 3x140 LED, 10 Pixel, breite 10 mm, länge des Moduls 100 mm, Leistung 24V DC, 11,2W

Indeks:

Index / Artikelnummer

R-24-COB-420-ARGB-01

Kod EAN:




EAN code / EAN-Code:

5908293418227



Rysunek techniczny:

Technical drawing / Technische Zeichnung

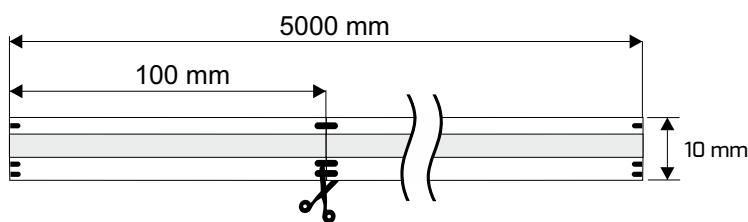

UWAGA!

Minimalny promień zagięcia taśmy wynosi R=12 mm

ATTENTION!


The minimum bending radius of the strip is R=12mm

ACHTUNG!

Der minimale Biegeradius des Stripes beträgt R=12 mm

Dane techniczne podane na 0,5 m taśmy LED:

Technical data for 0.5 m of LED strip / Technische Daten auf 0,5 m LED-Streifen



Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchotazy, Poland
tel. +48 77 408 71 30, mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl
tel. +48 77 408 71 35, mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu