


Szczegóły produktu

CLIP top zawias do ram alumin. 95° , Drzwi nakładane, bez sprężyny, Mocowanie puszek: na wkręty

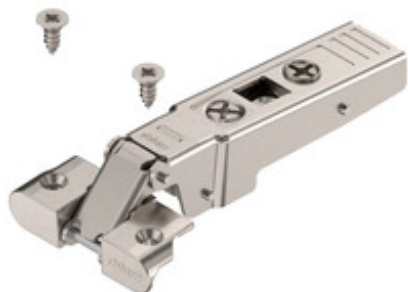

Numer artykułu	70T950A.TL
Nr. ident.	05948803
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	50 / 250
Waga 1.000 szt. w kg	70,219
Kod-EAN	9002617585353
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	zawias do ram alumin.
Wygięcie	Drzwi nakładane
Kąt otwarcia	95
Mechanizm zamykania	bez sprężyny
Warianty zawiasów	Ramy >22 mm/Głębokość wiercenia pod puszkę 17 mm
Warianty zawiasów	specj. zewn. podnośnik
Warianty zawiasów	z zawiasem bez sprężyny do TIP-ON
Rodzaj zaślepki	70.1553
Materiał puszeki	Cynkowa
Powierzchnia puszeki	niklowany
Mocowanie puszeki	na wkręty
Szerokość kołnierza	41.4 mm
Długość kołnierza	11 mm
Odległość między otworami	28 mm
Max. wymiar wiercenia	1.2 mm
Ramię-rodzaj materiału	Stal
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	22 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	11 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	gwint ślimakowy
Regulacja głębokości	+3/-2 mm
Szczelina w drzwiach	1.7 mm
Element dodatkowy	wkręty mocujące 3.5x9.5 ISO7050C zapak.
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie handlowe
Warianty produkcji	nie